



SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA

Carga y descarga

Nivelador Mecánico con capacidad de carga de
30,000libras



HSB-6830

El nivelador mecánico Hörmann, es lo último en resistencia, conveniencia y confiabilidad con una plataforma mecánica completa.



HÖRMANN

LISTA DE PARTES	
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
1	Configuración de vigas de carga
2	Configuración de resortes principales
3	Pernos de carga
4	Guardapiés
5	Estructura principal del bastidor
6	Impulsor de la ceja o labio
7	Receptores
8	Resorte de final de carrera
9	Bastón de servicio
10	Mecanismo de sujeción
11	Bujes de carga
12	Ceja o labio
13	Plataforma principal

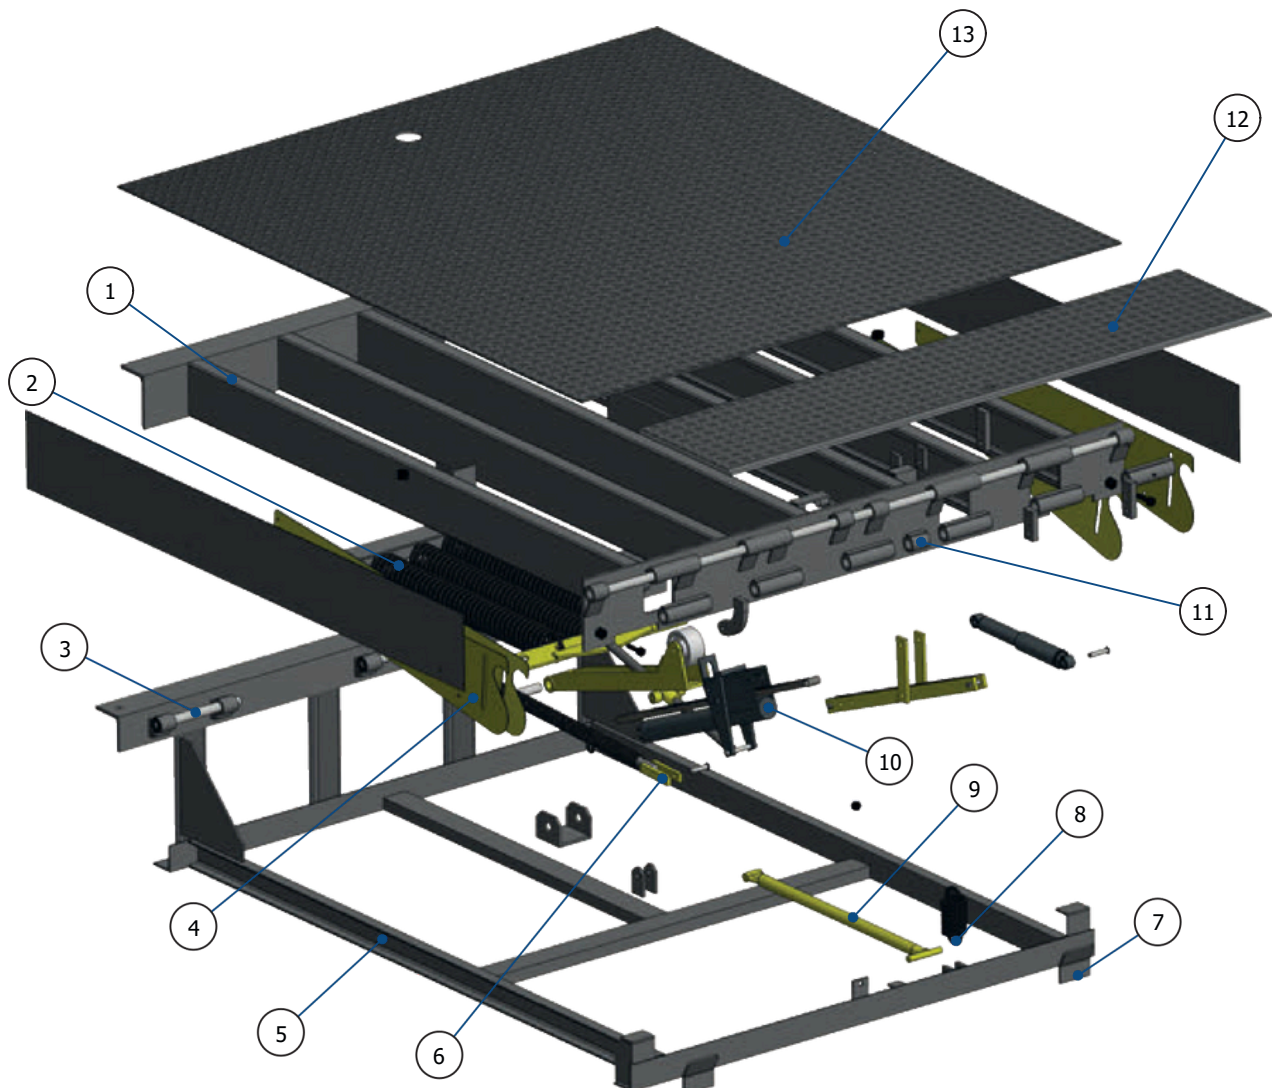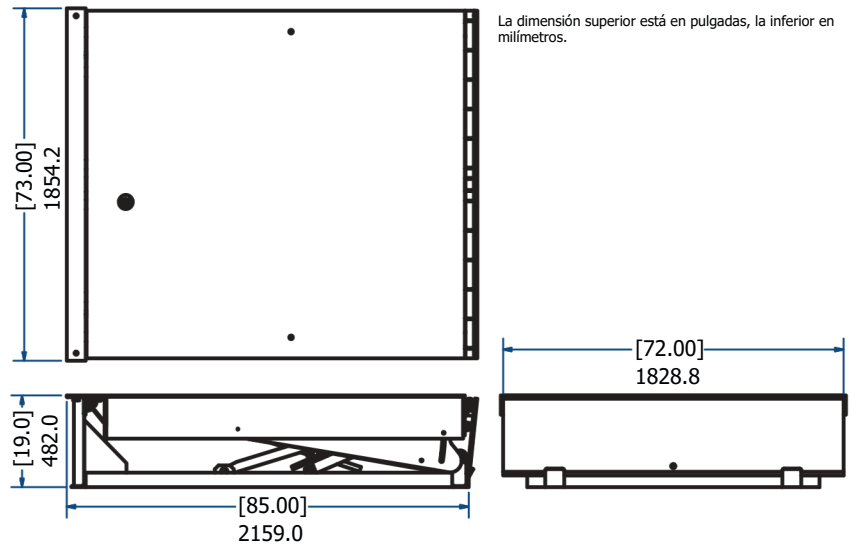


Medidas y capacidades especiales cotizar por separado

RAMPA MECÁNICA EN 6' X 8' DE 30,000 LIBRAS	
ARTÍCULO	HSB-6830
1	Vigas de lámina cal. 12 de 6" en acero norma ASTM - A500
3	Cold rolled de 1" en acero norma AISI - 1018
5	Vigas de canal C.P.S de 3" en acero norma ASTM - 36
11	Barra hueca de 45[mm] X 28[mm] en acero AISI - 1026
12	Placa antiderrapante en acero ASTM - 572 Grado 50 de 1/2"
13	Placa antiderrapante en acero ASTM - 572 Grado 50 de 3/16"

Apertura mecánica	Dimensiones y capacidades			
	Modelo	Tamaño nominal		Capacidad dinámica / Capacidad estática
		Ancho	Largo	
	HSB-6830	6'	8'	30,000 lbs
	HSB-7830	7'	8'	

FOSA DE CIMENTACION PARA NIVELADORES

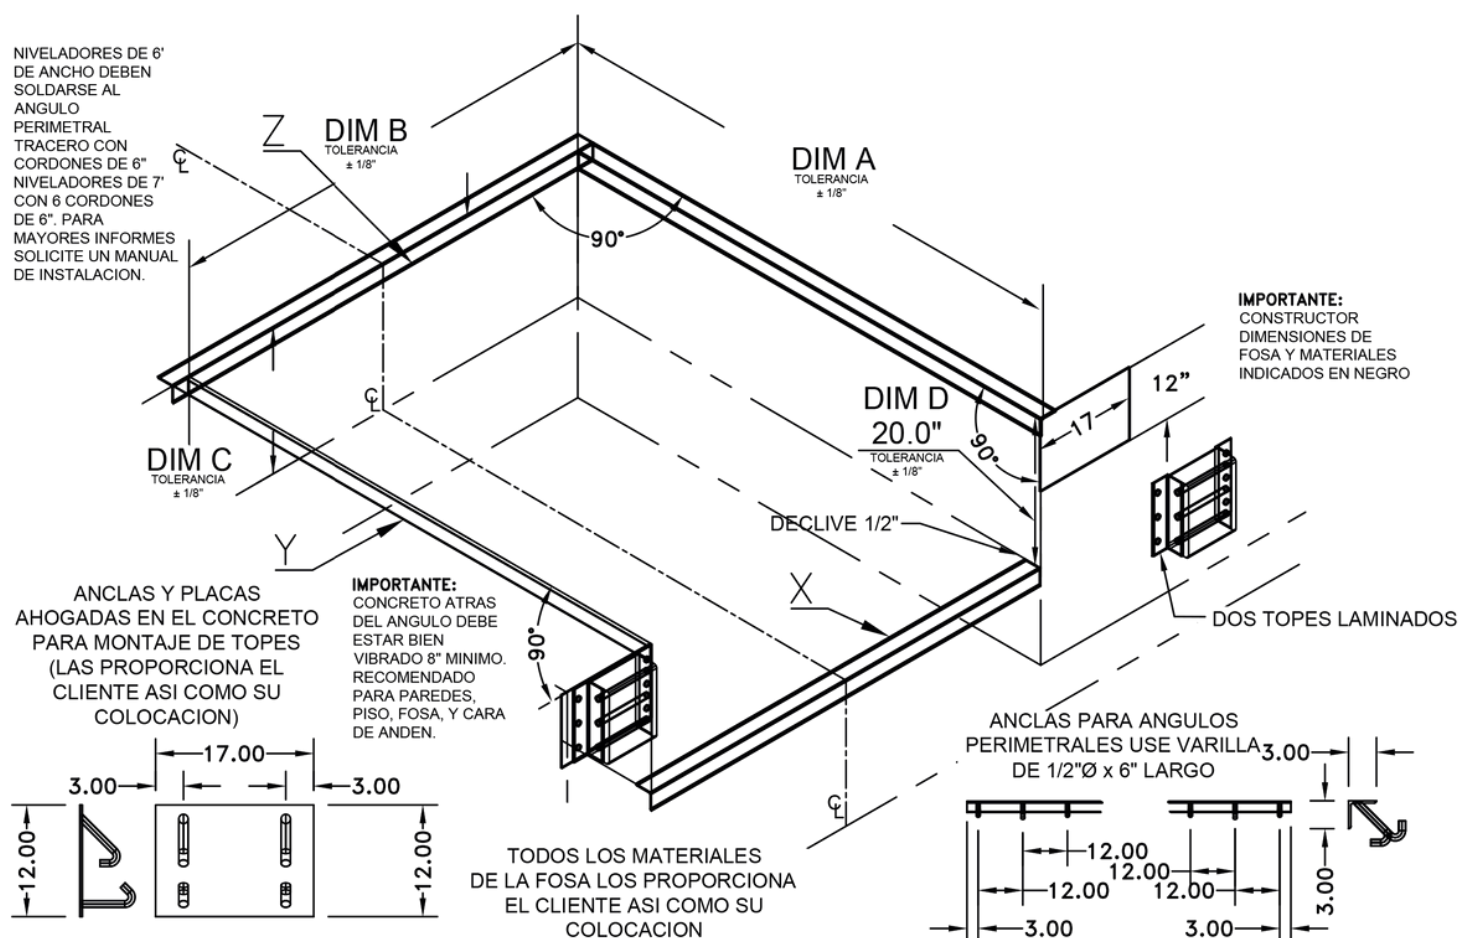

CAPACIDADES	DE 30, 000 A 40, 000 LBS.				
DIMENSION NOMINAL FOSA.	6'x6'	6.5'x6'	6'x7'	6'x8'	7'x8'
DIMENSION "A" LONGITUD FOSA				85.25"	
DIMENSION "B" ANCHO FOSA				74"	86"
DIMENSION "C" PROF. FOSA	19.5"				